



Окраска переходом с помощью Glasurit® 90-905 Alusilber

- Применение:** Особая колеровочная паста для создания определенных цветов например BMW A80, BMW A91, VW LZ49
- Примечания:** Подложки: Glasurit Наполнитель / Наполнитель или Грунт-наполнитель 285-, 801-72 VOC или полностью обработанное, стойкое к растворителям, старое лакокрасочное покрытие.
Соблюдайте указания по подготовке поверхности.
Если поверхность грунта-наполнителя останется неровной, окончательный вид поверхности будет «ползущим»
Если шлифовальные риски после P500 все же останутся, это отразится на качестве поверхности, т.к. она станет неровной и тем самым проявит царапины.
Используйте контрольную краску перед шлифовкой, чтобы избежать избыточной шлифовки.
Наклейте мягкую проставку на центр шлифовальной машинки

1. Предварительная подготовка

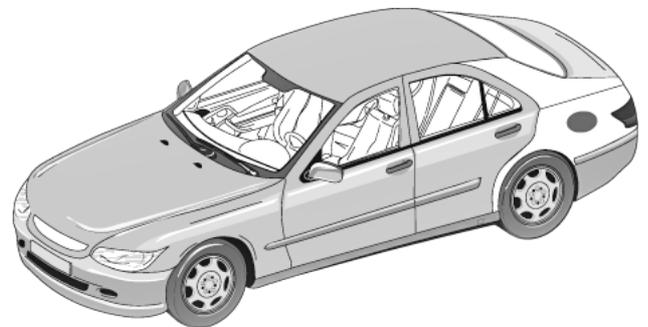

2. Нанесение трехслойной добавки 90-M50 (1)

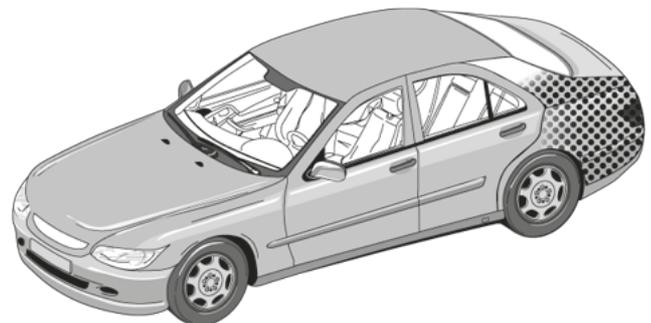

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа


Глазуриштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия



Окраска переходом с помощью Glasurit® 90-905 Alusilber

3. Нанесение 90 серии “Alusilber” 90-905 оттенок (1)


<p>Glasurit® Alusilber 90-905</p>	 2:1 93- E3	 Сразу же перемешать после добавления растворителя	 2 - 3 слоя	 Выдержка до матового состояния после каждого слоя	 HVLP 1,3 мм 1,0 - 1,5 бар
-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

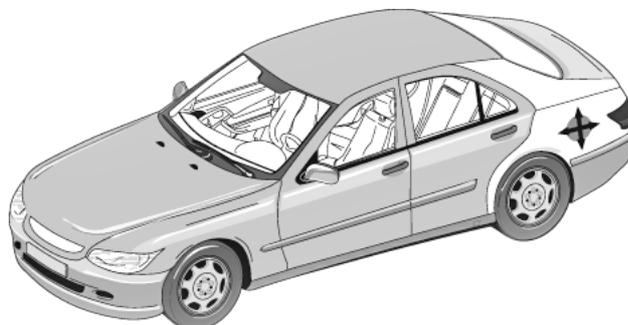

4. Нанесение лак для переходов 90-M50 (2)


<p>Glasurit® Трехслойная добавка 90-M50</p>	 2:1 93- E3	 1 - 2 и переходом на прилегающ. поверхность	 обдув до матового слоя	 HVLP 1,3 мм 2,0 бар
---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

До нанесения эффектного слоя 90 серии, нанесите мокрый слой 90-M50 на зону перехода, чтобы избежать дымки от перераспыления.

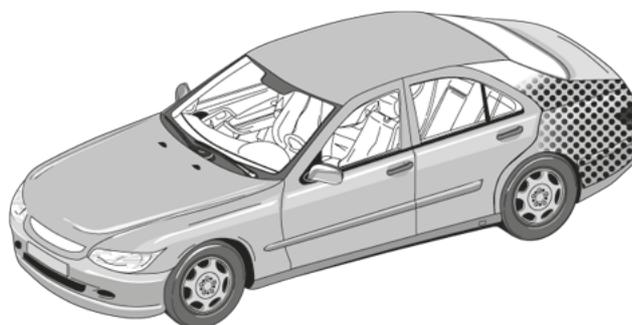

5. Нанесение 90 серии “Alusilber” 90-905 оттенка (2)

<p>Glasurit® Alusilber 90-905</p>	 2:1 93- E3	 Сразу же перемешать после добавления растворителя	 2 эффектных слоя и переходом на прилегающ. поверхность	 Выдержка до матового состояния после каждого слоя	 HVLP 1,3 мм 0,8-1,5 бар
-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

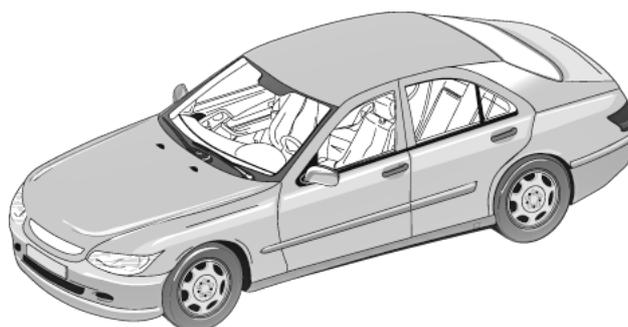

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа


Глазуриштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия



Окраска переходом с помощью Glasurit® 90-905 Alusilber

6. Нанесение прозрачного лака 923- в соответствии с технической документацией

Glasurit® лак
923-

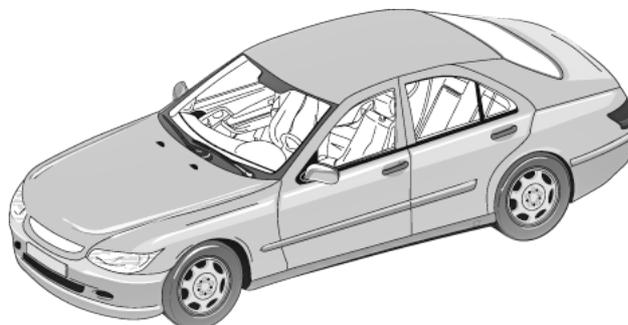

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмБХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуриштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия

