

Glasurit® Mat Clear System

Свойства:

Ремонтный процесс для системы Глазурит 90 Серия/прозрачный лак с использованием Glasurit 923-55 MS Экстра матовый и Glasurit 923-57 MS Матовый эластичный лаков.

Подложки:


Примечания:

- В зависимости от пропорции смешивания Вы можете варировать уровень глянца между **12 и 65 (при угле 60°)**. Степень глянца может быть выше для светлых и серебристых цветов. Также степень глянца может отличаться между вертикальными и горизонтальными панелями кузова. Таким образом мы рекомендуем делать тест-напыл каждый раз, когда необходима окраска и сравнивать его с поверхностью пред назначенной для ремонта.
- Тщательно размешайте 923-55 и 923-57 перед использованием
- Для предотвращения разницы в степени глянца при ремонте важно
 - иметь в виду рекомендованную толщину слоев базового покрытия и лака
 - применять ступенчатый переход для образования правильной толщины слоев базового покрытия и лака
 - Следите за тем, чтобы выдержка между слоями производилась до полного поматования поверхности. (Как правило, после первого слоя 10-15 мин. и после второго слоя 15-20 мин. В зависимости от скорости обдува и температуры в ОСК). Не проветривайте более чем 25 минут после каждого слоя.
- С матовой поверхностью не возможно
 - Удалить сор и пылинки путем полирования, т.к. полировка изменит степень глянца. Следовательно очень важно работать очень аккуратно во время очистки и нанесения.
 - Делать переход по лаку, т.к. толщина слоя лака будет отличаться, что приведет к изменению степени глянца. Таким образом всегда наносите лак только на всю панель целиком!
- Пожалуйста также просмотрите техническую документацию для Glasurit 923-55 MS Экстра матовый лак и Glasurit 923-57 MS матовый эластичный лак.

Очистка



Окраска двухслойная

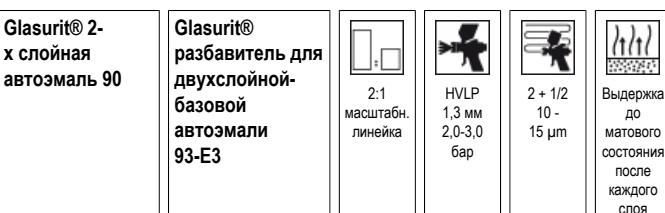

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутинг ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуритштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия



Glasurit® Mat Clear System

Вариант 1: Смешайте Glasurit 929-93 HS отвердитель с лаками Glasurit

Прозрачный лак	Смесь Glasurit® MS-лак 923-55, -57	Glasurit® HS-отвердитель для лаков и красок 929-93	Glasurit® Растворитель нормальный 352-91				
Замечание:	После каждого прохода до матового оттенка Выдержка после первого слоя составляет не менее 10 минут, после второго - не менее 15 минут. Не следует делать выдержку более 25 минут после каждого слоя.						

Соотношение смешивания:

Соотношение смешивания лаков Glasurit для получения степени глянца 20-65 единиц при использовании вместе с отвердителем Glasurit 929-93 HS			
Степень глянца + / - 2 под углом 60°	923-55	923-57	923-255
	Mixing ration (% by weight):		
20	100	-	-
25	60	40	-
30	40	60	-
40	20	80	-
53	-	100	-
65	-	75	25

Последующая обработка:

Матовая поверхность не может подвергаться полировке для удаления сора и пыли.

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутинг ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуритштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия



Glasurit® Mat Clear System

Вариант2: Смешайте Glasurit 929-33 VOC отвердитель с лаками Glasurit:

Прозрачный лак	Смесь Glasurit® MS-лак 923-55, -57	Glasurit® VOC Отвердитель 929-33	Glasurit® Растворитель нормальный 352-91	100 весов.% 33 весов.% 17 весов.%	HVLP 1,3 мм 2,0 бар	2 40-50 мкм	Выдержка до матового состояния после каждого слоя	60 °C 30 мин
-----------------------	------------------------------------	----------------------------------	--	---	---------------------------	----------------	---	-----------------

Замечание:

После каждого прохода до матового оттенка
Выдержка после первого слоя составляет не менее 10 минут, после второго - не менее 15 минут.
Не следует делать выдержку более 25 минут после каждого слоя.

Соотношение смешивания:

Соотношение смешивания лаков Glasurit для получения степени глянца 20-65 единиц при использовании вместе с отвердителем Glasurit 929-33 VOC			
Степень глянца + / - под углом 60°	923-55	923-57	923-335 923-115 923-35
	Mixing ratio (% by weight)		
12	100	-	-
20	50	50	-
25	30	70	-
30	20	80	-
40	-	100	-
53	-	90	10
65	-	75	25

Последующая обработка:

Матовая поверхность не может подвергаться полировке для удаления сора и пыли.

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутинг ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Гласуритштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия

