
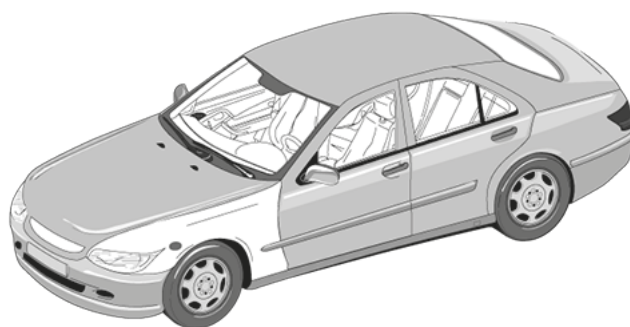


Окраска "в стык" с помощью Glasurit® 90-905 Alusilber


Применение: Особая колеровочная паста для создания определенных цветов например BMW A80, BMW A91, VW LZ49

Примечания: Подложки: Glasurit Наполнитель/ Наполнитель или Грунт-наполнитель 285-, 801-72 VOC или полностью обработанное, стойкое к растворителям, старое лакокрасочное покрытие. Соблюдайте указания по подготовке поверхности. Если поверхность грунта-наполнителя останется неровной, окончательный вид поверхности будет «ползущим». Если шлифовальные риски после P500 все же останутся, это отразится на качестве поверхности, т.к. она станет неровной и тем самым проявит царапины. Используйте контрольную краску перед шлифовкой, чтобы избежать избыточной шлифовки. Наклейте мягкую проставку на центр шлифовальной машинки.


1. Предварительная обработка



2. Нанесение трехслойной добавки 90-M50

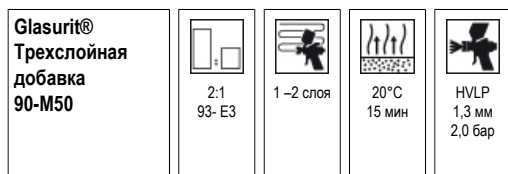

Для грунтовки нанесите мокрый слой, чтобы избежать образования отшелушивания поверхности. Выдержите все время на обдув, чтобы избежать образования «ползущей» поверхности.

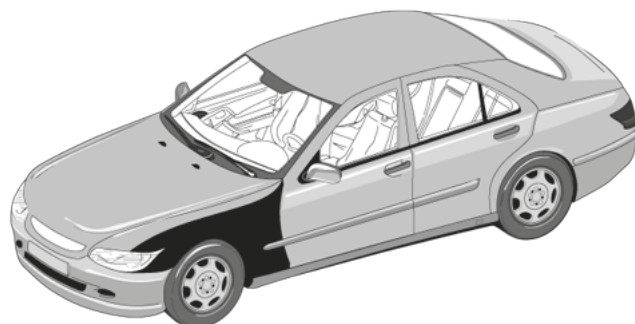

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.






БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа


Глазуритштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия



Окраска "в стык" с помощью Glasurit® 90-905 Alusilber


3. Нанесение 90 серии, содержащей "Alusilber" 90-905

<p>Glasurit® Alusilber 90-905</p>	 2:1 93- E3	 Сразу же перемешать после добавления растворителя	 2 - 3 + 2 эффектных слоя	 Выдержка до матового состояния после каждого слоя	 HVLP 1,3 мм 2,0 бар
-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

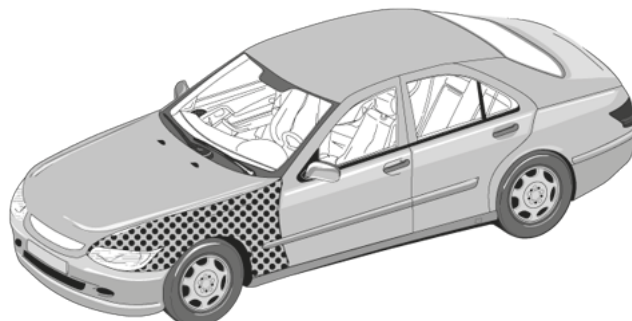

4. Нанесение прозрачного лака 923- в соответствии с технической документацией

<p>Glasurit® лак 923-</p>

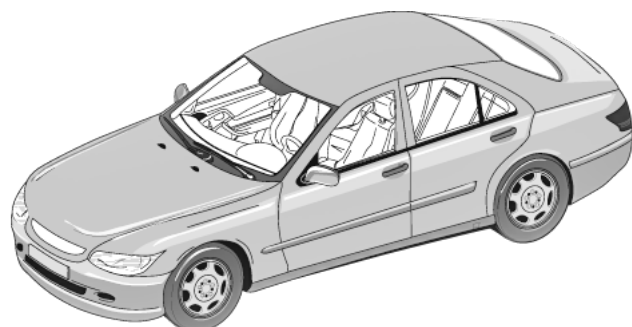

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмБХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуриштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия

